


## Laborausstattung

### Kontur- und Rauheitsmessplatz Mahr MarSurf XCR 20

Der Kombi-Messplatz MarSurf XCR 20 ermöglicht die Durchführung von Rautiefen- wie auch Konturmessungen an einem Messplatz. Je nach Messaufgabe kann entweder das Vorschubgerät GD 25 für Rautiefen- oder das Vorschubgerät PCV für Konturmessungen aktiviert werden.

Die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen Rauheits- und Konturenmessung ist durch einfaches Wechseln innerhalb der Software-Plattform sowie der mechanischen Komponenten wie Vorschubgerät und Taster realisierbar.

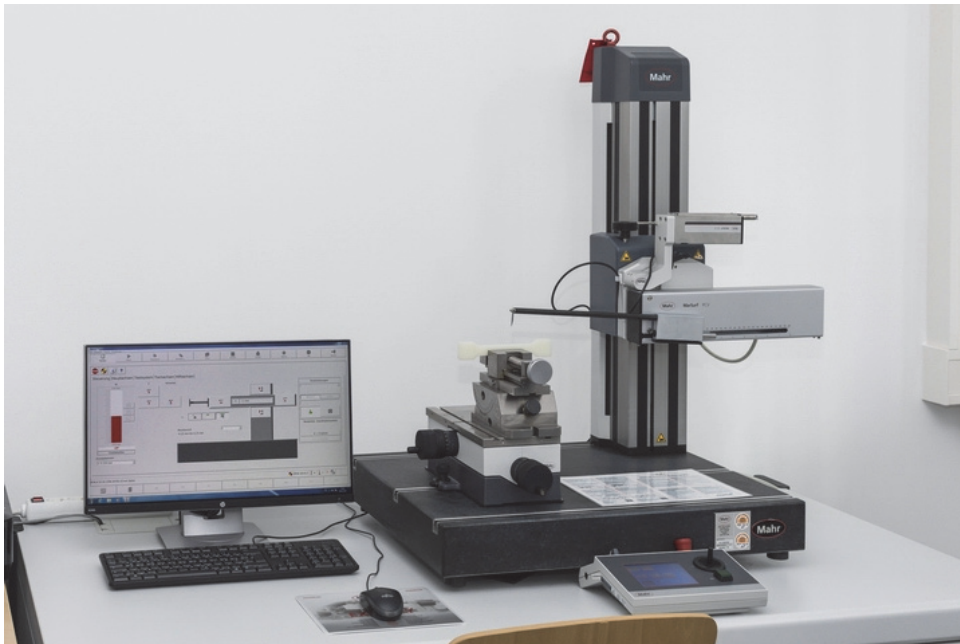

**Software:** Mahr MarWin

**Messbereich Rautiefe:**  $\pm 25 \mu\text{m}$ ,  $\pm 250 \mu\text{m}$  (Taster set MFW 250B)

**Messbereich Kontur:** 50 mm (in Z-Richtung)